



Simple. Éprouvé. Économique.



La technique de la coulisse STANDARD est éprouvée depuis des décennies. Elle constitue le produit d'entrée optimal pour la fabrication fonctionnelle de meubles en bois.



**Le succès de la coulisse STANDARD s'appuie sur un concept simple**

- Bonnes propriétés de fonctionnement
- Stabilité latérale élevée
- Sortie totale et partielle

**La qualité durant toute la durée de vie du meuble**

Comme tous les produits Blum, la coulisse STANDARD répond à toutes les exigences de la fonction parfaite et constante durant toute la durée de vie du meuble



**STANDARD avec BLUMOTION**

Une coulisse à galets fiable et une technique éprouvée. Grâce à l'amortissement fiable BLUMOTION, elle ferme en douceur et en silence



Grâce à quelques composants, le système coulissant STANDARD est facile et rapide à installer. Notre gamme d'aides de montage apporte son assistance pour une concrétisation simple et précise de la planification

Systèmes de coulisses


	Aperçu – systèmes de coulisses	377							
	▶ MOVENTO	378							
	▶ TANDEM	408							


Applications kg Webcode Page

<b>▶▶ Sortie totale</b>									
	STANDARD 430E	30							
								DQD7JY	490

<b>▶▶ Sortie partielle</b>									
	STANDARD 230M   230E	25							
								DQD89A	492

kg Charge dynamique

<b>▶▶ Accessoires</b>									
	Set BLUMOTION pour STANDARD 230M	494	Visserie	496					
	Ferrure de réglage de la face	494	Mèche à centrer	497					
	Pièces d'angle	495	Butées	497					
	Tube pour pièces d'angle	495	Tournevis	497					
	Élément de fixation de la face	496							
	Repousse-porte	496							

<b>▶▶ Fixation des coulisses</b>									
	Coulisse 430E – 30 kg	498							
	Coulisse 230M   230E – 25 kg	498							

**▶▶ Montage, démontage et réglage**

	<b>Montage, démontage et réglage</b>			
	Short-URL	<a href="http://www.blum.com/a470">www.blum.com/a470</a>		

Pictogrammes

	Article uniquement sur demande		
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--	--

# Systèmes de coulisses



- ▶ STANDARD
- ▶▶ Sortie totale

## STANDARD 430E


Webcode

DQD7JY



- Technique de fermeture automatique **BLUMATIC** avec retenue de tiroir
- Charge dynamique 30 kg
- Blocage en pleine extension intégré
- Sécurité de décrochage intégrée (à partir de longueur nominale NL 300 mm)
- Contrainte de guidage bilatérale
- Revêtu d'époxy, blanc crème (RAL 9001)

### Encombrement

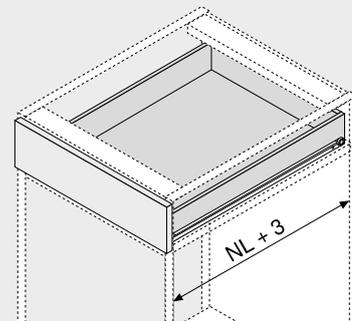


NL Long. nominale

### Informations utiles à la commande

1		Coulisses corps de meuble, coulisses intermédiaires et coulisses de tiroir gauche/droite	
Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	R9001		
250	430E2500		
300	430E3000V		
350	430E3500V		
400	430E4000V		
450	430E4500V		
500	430E5000V		
550	430E5500V		
600	430E6000V		
650	430E6500V		
700	430E7000V		
750	430E7500V		
800	430E8000V		

### Tiroir

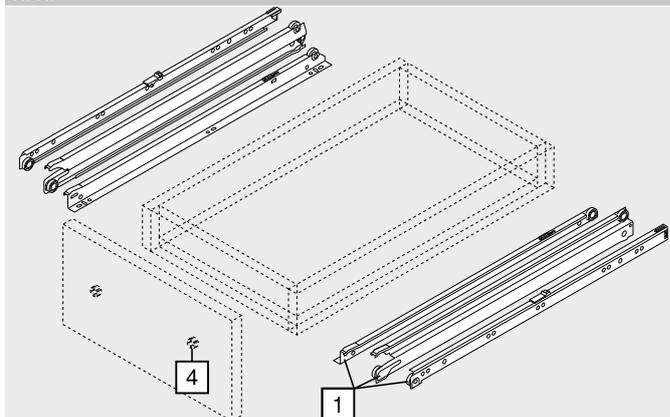

### Accessoires

4	Ferrure de réglage de la face		
	Couleur	Matériau	Référence
	Naturel	Matière synthétique	295.1000

### Couleur

R9001 RAL 9001 blanc crème

STANDARD ◀  
Sortie totale ◀◀

Systèmes de coulisses


blum®

STANDARD 430E

Webcode  
DQD7JY


Planification

Encombrement dans le meuble




Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)

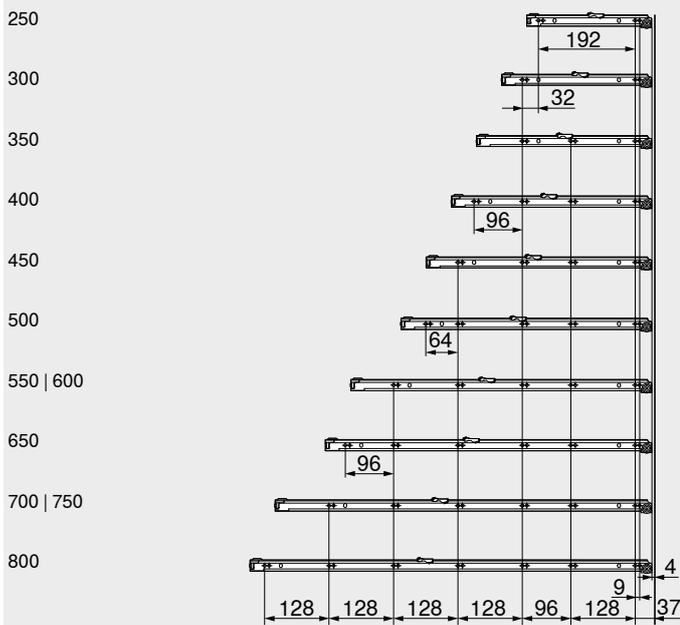

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – panneaux de 16 mm

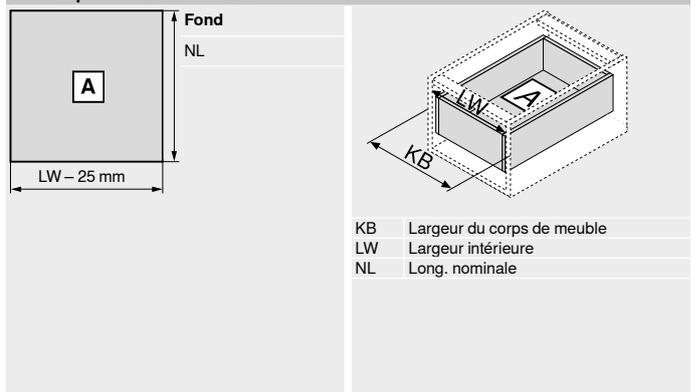

Renvoi de pages

Aperçu – STANDARD	489	Montage, démontage et réglage
Accessoires	494	
Fixation des coulisses	498	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a470">www.blum.com/a470</a>
Aperçu – aides de montage	561	
Pour plus d'informations techniques	662	



## STANDARD 230M | 230E


Webcode

DQD89A



- Technique de fermeture automatique **BLUMATIC** (230M), ou butée arrière de fermeture (230E)
- En option avec **BLUMOTION** pour une fermeture douce et silencieuse (230M, longueur nominale NL 250–650 mm)
- Charge dynamique 25 kg
- Blocage en pleine extension (à partir de longueur nominale NL 300 mm)
- Contrainte de guidage unilatérale
- Revêtu d'époxy, blanc crème (RAL 9001)

### Encombrement

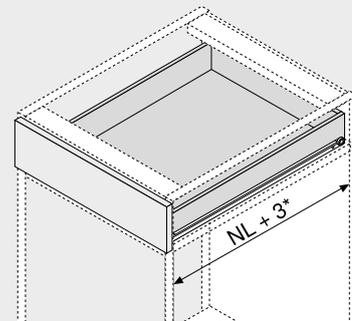


NL Long. nominale  
\* Longueur nominale NL 250 mm avec BLUMOTION = NL + 22 mm

### Informations utiles à la commande

<b>1</b>		<b>Coulisses corps de meuble et coulisses de tiroir gauche/droite</b>	
		<b>Couleur</b>	R9001
		<b>Version</b>	
<b>Longueur nominale NL (mm)</b>	<b>BLUMATIC</b>	<b>Butée arrière de fermeture</b>	
250	230M2500		
300	230M3000		
350	230M3500		
400	230M4000		
450	230M4500		
500	230M5000		
550	230M5500		
600	230M6000		
650	230M6500		
700		230E7000	
750		230E7500	
800		230E8000	

### Tiroir

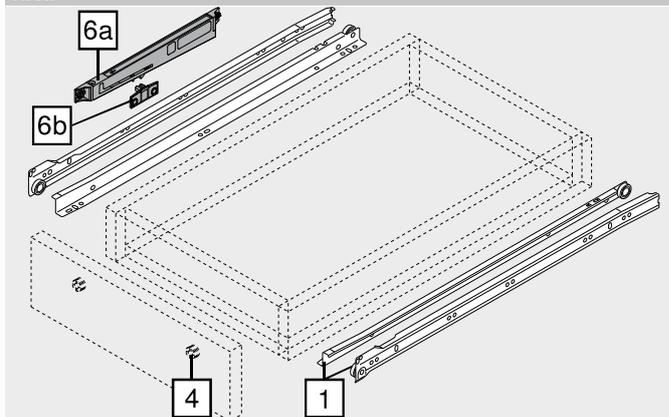

### Accessoires


<b>4</b>		<b>Ferrure de réglage de la face</b>	
		<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>
		Naturel	Matière synthétique
			<b>Référence</b>
			295.1000
<b>6</b>		<b>Set BLUMOTION pour STANDARD 230M</b>	
		<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>
		WGR/R9001	Matière synthétique
			<b>Référence</b>
			Z70.1320
<b>Composé de :</b>			
<b>6a</b>	1 x	Unité BLUMOTION	
		WGR	
<b>6b</b>	1 x	Entraîneur	
		R9001	
<b>-</b>		<b>Gabarit de positionnement et de vissage pour entraîneur</b>	
		<b>Couleur</b>	<b>Matériau</b>
		Orange	Matière synthétique
			<b>Référence</b>
			65.3400
<b>Couleur</b>		<b>Couleur</b>	
R9001	RAL 9001 blanc crème	WGR	Gris blanc

STANDARD 230M | 230E


Webcode  
DQD89A

Planification

Encombrement dans le meuble




Cotes de montage – unité  
BLUMOTION

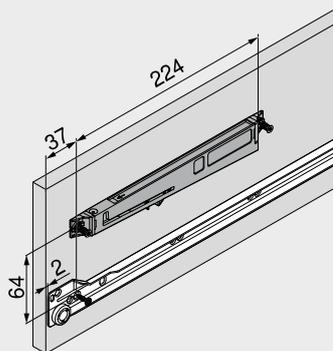

EUROVIS, code article 661.1450.HG ou vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500


Cotes de montage – entraîneur

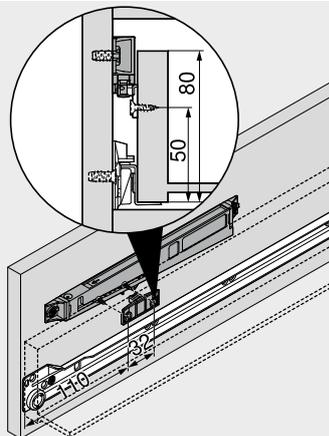

Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, référence 609.1500

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Longueur nominale NL (mm)


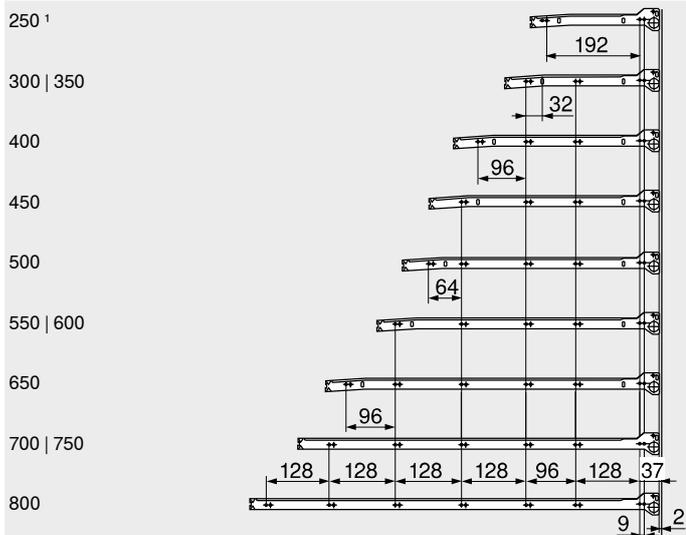


Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

<sup>1</sup> Longueur nominale NL 250 mm avec BLUMOTION

Prof. intérieure du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 22 mm

Débit – panneaux de 16 mm

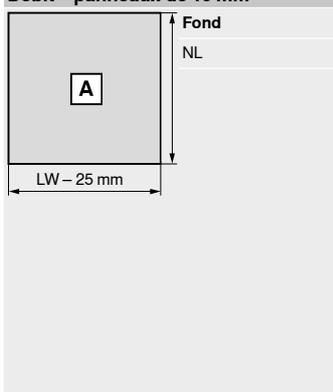


KB Largeur du corps de meuble  
LW Largeur intérieure  
NL Long. nominale

Renvoi de pages

Aperçu – STANDARD	489	Montage, démontage et réglage
Accessoires	494	
Accessoires – set BLUMOTION pour STANDARD 230M	494	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a470">www.blum.com/a470</a>
Fixation des coulisses	498	
Aperçu – aides de montage	561	
Pour plus d'informations techniques	662	



Set BLUMOTION pour STANDARD 230M

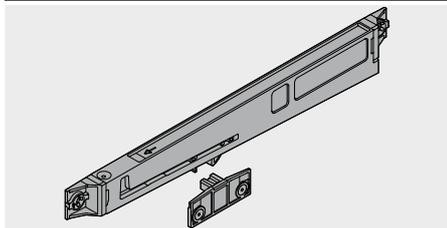


- Sortie partielle (230M, long. nominale NL 250–650 mm)
- Charge dynamique 25 kg
- Une seule unité BLUMOTION est nécessaire jusqu'à une largeur de meuble de 900 mm
- Couleur : BLUMOTION: gris poussière; entraîneur: RAL 9001 blanc crème
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Set BLUMOTION pour STANDARD 230M	Z70.1320


Planification

Cotes de montage – unité BLUMOTION

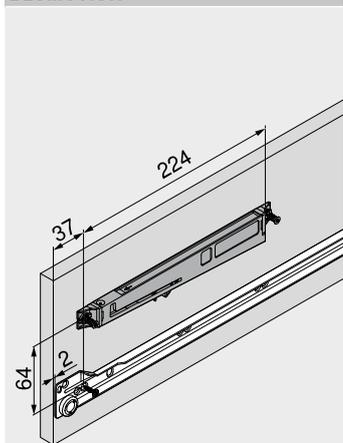


EUROVIS, code article 661.1450.HG ou vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500

Cotes de montage – entraîneur

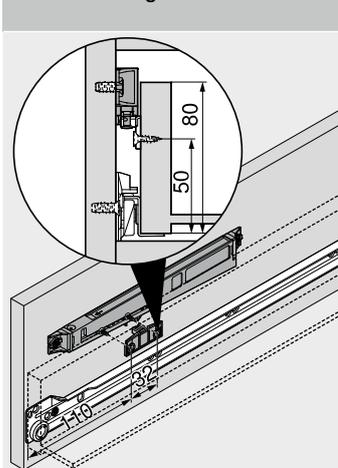

Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, référence 609.1500

Ferrure de réglage de la face

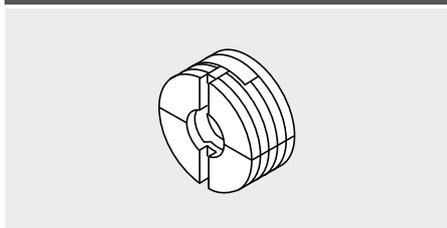


- Avec insert acier prémonté
- Pour tiroirs à quatre côtés
- Réglage de la face en 2 dimensions ( $\pm 2$  mm)
- En cas de réglage de la face réussi, nous recommandons – pour un meilleur maintien des faces hautes – l'utilisation de deux vis agglo supplémentaires
- Couleur : blanc naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Ferrure de réglage de la face	295.1000

Planification

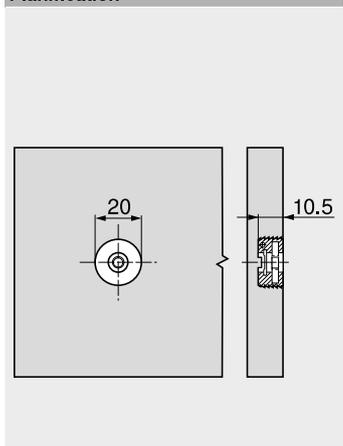

Matrice pour MINIPRESS MZM.0095

Montage


Montage, démontage et réglage

Short-URL

[www.blum.com/a470](http://www.blum.com/a470)



Pièces d'angle




- Couleur : RAL 9001 blanc crème
- Couleur : RAL 7037 gris poussière
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande


Pièces d'angle	Référence
Double	ZTU.00Z0
Triple	ZTU.00D0

Planification


Encombrement dans le meuble  
Avec tube double

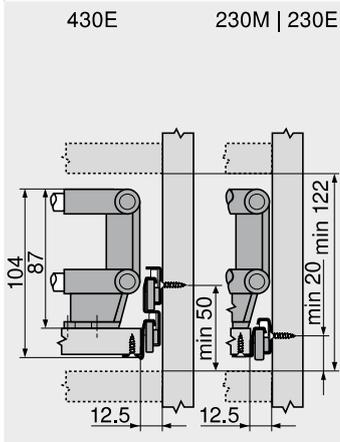


Encombrement dans le meuble  
Avec tube triple

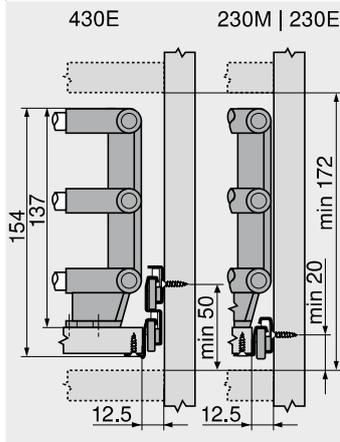

Cotes de montage – pièces d'angle

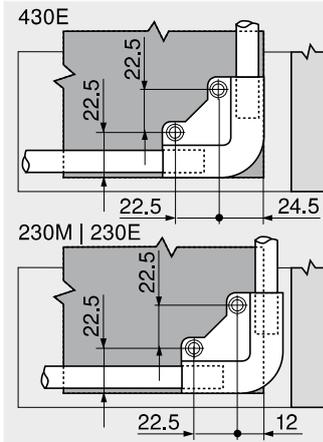

Tube pour pièces d'angle



- A recouper
- Matériau : aluminium


Informations utiles à la commande

Couleur	Référence
RAL 9001 blanc crème	ZRG.1104U
Chromé	ZRG.1094U

Débit	
Tube longitudinal	Longueur nominale NL – 51 mm
Tube transversal 430E	Largeur intérieure LW – 87 mm
Tube transversal 230M   230E	Largeur intérieure LW – 63 mm

## Elément de fixation de la face



- Gauche/droit
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Pour tablettes coulissantes avec face
- Couleur : RAL 9001 blanc crème
- Matériau : acier

### Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Elément de fixation de la face	296.4500

### Montage, démontage et réglage




### Short-URL


[www.blum.com/a470](http://www.blum.com/a470)

## Planification


### Encombrement dans le meuble

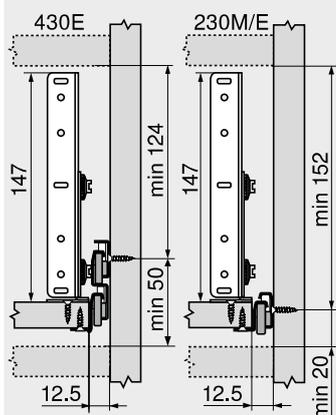

### Cotes de montage – face

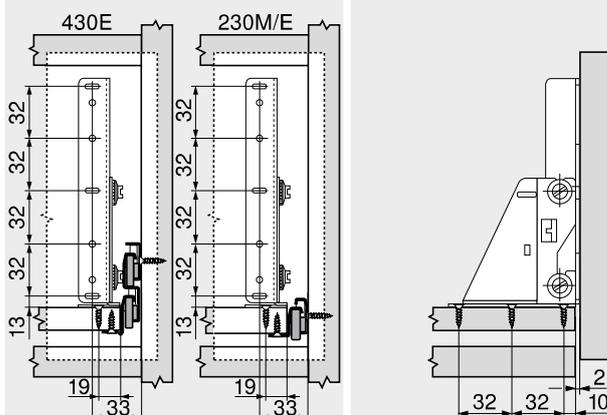

## Repousse-porte



- Pour applications encastrées
- Symétrique, à droite ou à gauche
- Couleur : RAL 9001 blanc crème
- Matériau : acier

### Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Repousse-porte	298.2200

### Montage, démontage et réglage




### Short-URL

[www.blum.com/a470](http://www.blum.com/a470)

## Vis aglo

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

### Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
15.0	609.1500
17.0	609.1700

## Eurovis

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

### Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Eurovis spéciale

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande

X (mm)	Référence
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

Mèche à centrer



- Ø 2.7 mm, longueur de la mèche 70 mm
- Pour le pointage des vis agglo Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier trempé

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Mèche à centrer	M01.ZZ03.01
Mèche de réserve	M01.ZZB3

Butée auto-adhésive



- Pour amortir les bruits
- Couleur : blanc naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée auto-adhésive	993.710

Butée à percer



- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : RAL 9006 gris
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Butée à percer	993.706

Tournevis cruciforme



- PZ (Pozidrive) taille 2
- Longueur du tournevis 100 mm
- Longueur totale 200 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Désignation	Référence
Tournevis cruciforme	303.756.1

Tournevis plat




- Taille 1.0 x 5.5 mm
- Longueur du tournevis 125 mm
- Longueur totale 225 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : noir/orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande


Désignation	Référence
Tournevis plat	314.928.1

Coulisse 430E – 30 kg

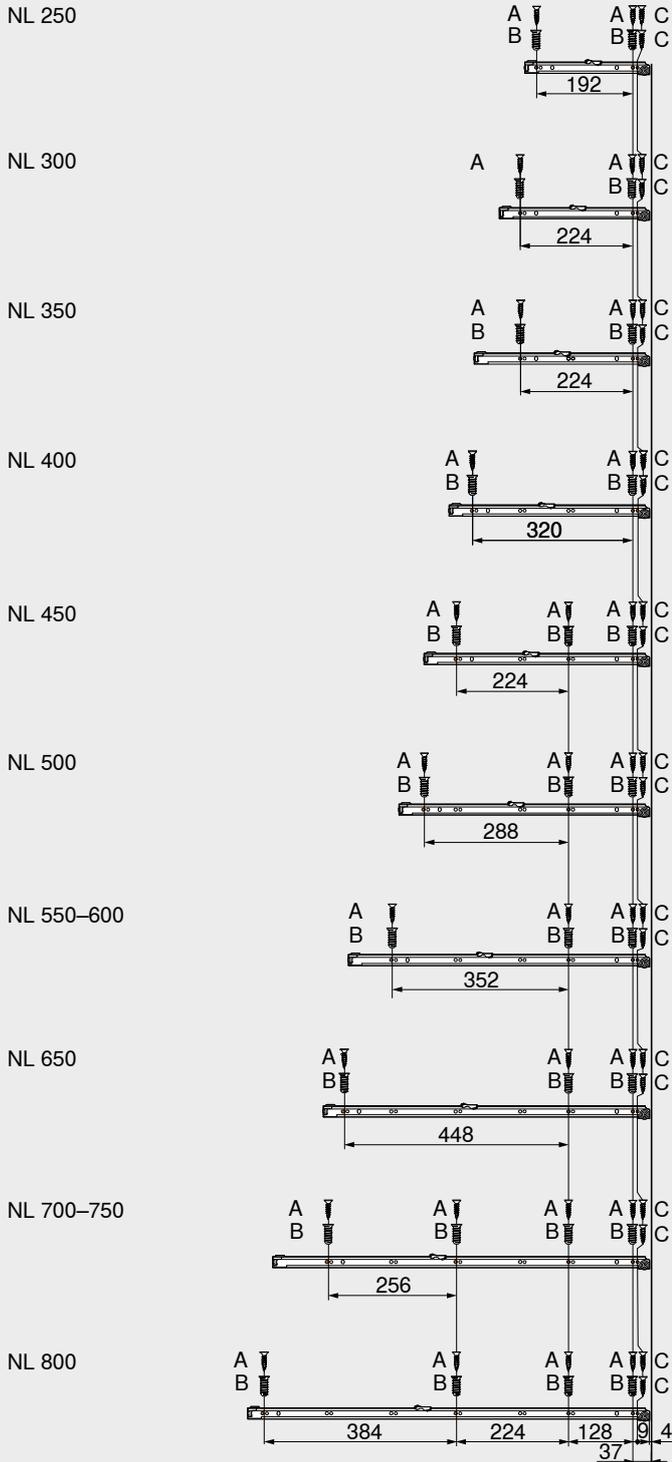

NL Long. nominale  
A Vis agglo Ø 4 x 15 mm  
B Eurovis, référence 661.1450.HG  
C Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm avec bloc-tiroir

Coulisse 230M | 230E – 25 kg

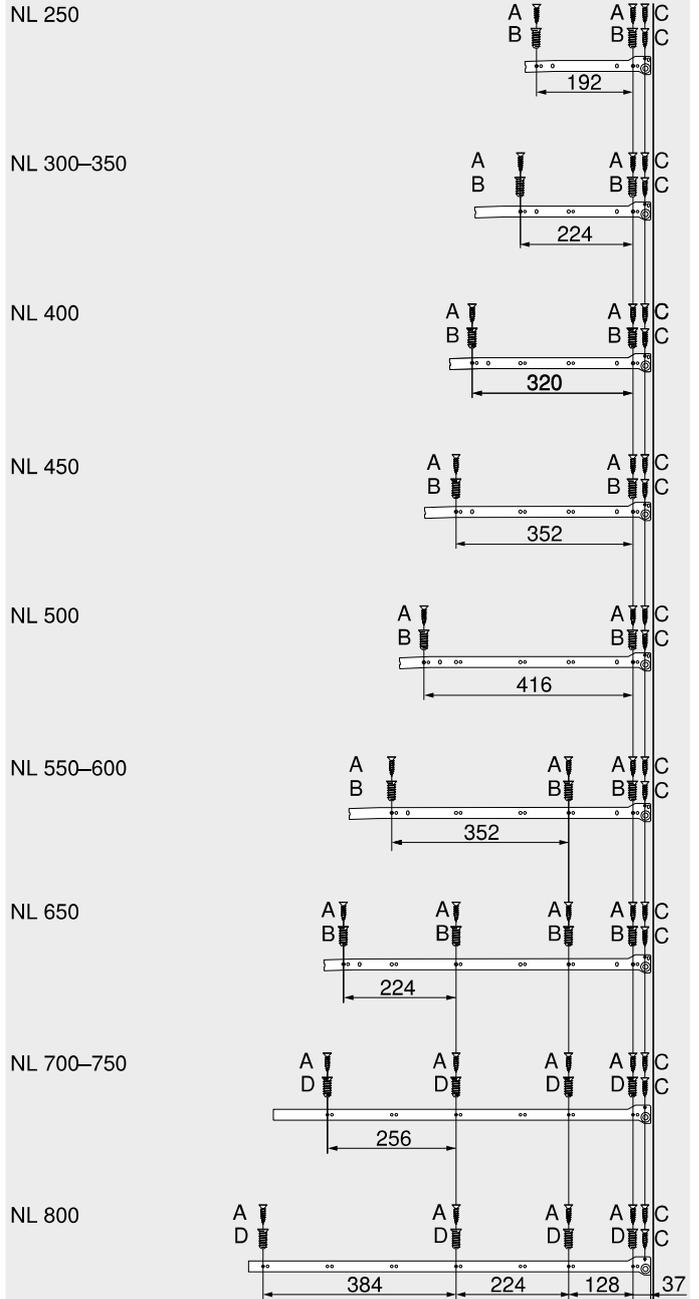

NL Long. nominale  
A Vis agglo Ø 4 x 15 mm  
B Eurovis, référence 661.1450.HG  
C Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, référence 609.1500  
D Eurovis spéciale, référence 662.1450.HG

STANDARD ◀

Systemes de coulisses



Systemes de coulisses