

CABLOXX


- Met een compact programma biedt **CABLOXX** extra veiligheid en tegelijkertijd grote designvrijheid
- Systeemafhankelijke oplossing – combineerbaar met verschillende lades en geleiders
- Hoge flexibiliteit – inzetbaar voor verschillende kastafmetingen
- Tot en met vijf voorraادلades per sluitstang mogelijk
- Combinatie mogelijk met alle bewegingstechnologieën
- Onbeperkt instelcomfort

Planning en berekening afstandsstukken
Short-URL
www.blum.com/configurator
Bestelinformatie
Sluitstangset flexibel in te korten

1	Sluitstangset			Art. nr.
	Corpushoogte KH (mm)	Materiaal		
	Tot 600	Staal		Z80S0560
	Tot 800	Staal		Z80S0760
	Tot 1300	Staal		Z80S1260

Bestaat uit:

- 1a 1 x Sluitstang
- 1b 1 x Afstandsstuk om in te korten
- 1c 1 x Afsluitstuk
- 1d 1 x Opname voor slot
- 1 x Boormal voor afsluitstuk
- 1 x Montagehandleiding

Combineerbaar met alle Blum-lades en geleiders

Snijmaten voor 1a Corpusbinnenhoogte LH – 2 mm

2 Vergrendelingseenheden

2	Uitvoering	Materiaal		Art. nr.
	Rechts	Kunststof		Z80.000V
	Links	Kunststof		Z80.000V

Sluitstangsets rechts – voorgemonteerd

–	Sluitstangset rechts – M M M			Art. nr.
	Lengte (mm)	Materiaal		
	542	Staal		Z80S0542CA

Bestaat uit:

- 1a 1 x Sluitstang
- 1b 3 x Afstandsstuk, voorgemonteerd
- 1d 1 x Opname voor slot voorgemonteerd
- 2 3 x Vergrendelingseenheid rechts, voorgemonteerd

Geschikt voor 3 x lades – M

Passend voor LEGRABOX en TANDEMBOX in raster 32, binnencorpushoogte LH 544 mm

– Sluitstangset rechts – C | M

–	Sluitstangset rechts – C M			Art. nr.
	Lengte (mm)	Materiaal		
	542	Staal		Z80S0542BA

Bestaat uit:

- 1a 1 x Sluitstang
- 1b 2 x Afstandsstuk, voorgemonteerd
- 1d 1 x Opname voor slot voorgemonteerd
- 2 2 x Vergrendelingseenheid rechts, voorgemonteerd

Geschikt voor 1 x lade – M en 1 x voorraادلade – C


Passend voor LEGRABOX en TANDEMBOX in raster 32, binnencorpushoogte LH 544 mm

3 Set sluitmodules

3	Kleur	Materiaal		Art. nr.
	SW-M WGR OG-M TS-M	Kunststof/zink		Z80.000S

Bestaat uit:

- 3a 1 x Sluitmodule
- 3b 1 x Sluitmodule-frontstuk
- 3c 1 x Afdekkap voor sluitmodule

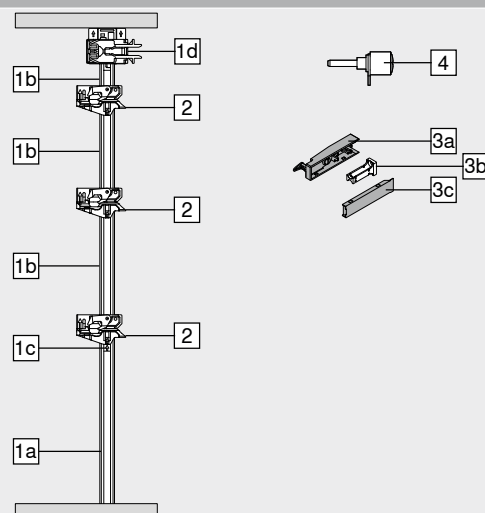

4 Cilinder wordt niet meegeleverd

Toebehoren

–	Synchronisatieset			Art. nr.
	Kleur	Materiaal		
	S	Kunststof		Z80V000A

Bestaat uit:

- 2 x Opname voor synchronisatie
- 2 x Hendel voor synchronisatie

 Aanbevolen voor corpusbreedtes KB > 600 mm in combinatie met sluitfunctie
 Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee sluitstangsets nodig

– Synchronisatiestang

–	Synchronisatiestang			Art. nr.
	Lengte (mm)	Materiaal		
	1163	Aluminium		Z80V1163W

Om in te korten

Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee sluitstangsets nodig


Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 7 mm

Kleur		Kleur	
SW-M	Zijde wit mat	TS-M	Terrazwart mat
WGR	Witgrijs	S	Zwart
OG-M	Oriongrijs mat		


CABLOXX

Maatvoering


Nodige ruimte – sluitstang en synchronisatie

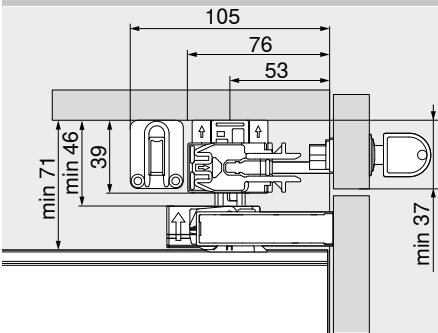


Infreesmaat – sluitstang

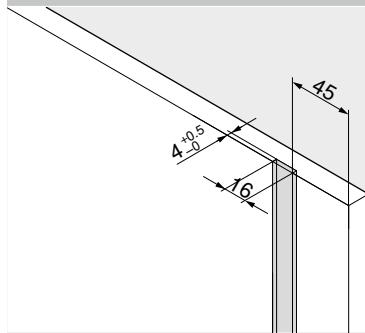

Inbouwmaat – sluitstang

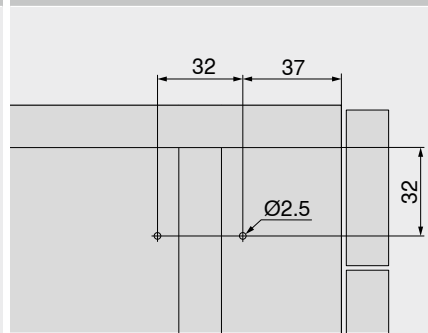


Specificaties – cilinder

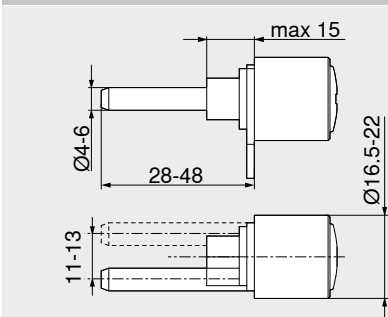


Cilinder wordt niet meegeleverd

Inbouwmaat – cilinder

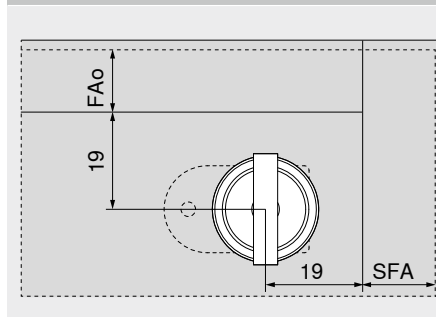


FAo Opdek bovenste front
SFA Zijdelingse frontopdek

Inbouwmaat – opname synchronisatie

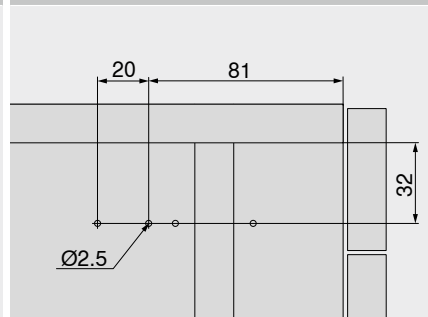

Inbouwmaat – sluitmodule-frontstuk


LEGRABOX | MERIVOBBOX | TANDEMBOX

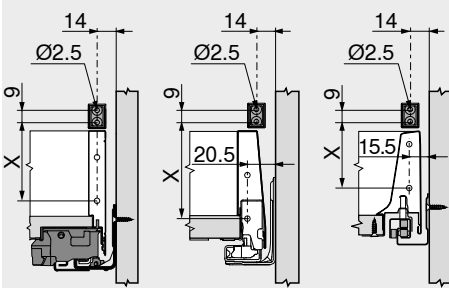

Lades	X (mm)							
	Lade				Voorraadlade			
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	-	148 ¹	-	-	212 ¹
MERIVOBBOX	57	80	116	-	-	-	181	-
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	-	-


Sluitmodule-frontstuk voorboren Ø 2.5 mm
¹ +4 mm bij LEGRABOX met AMBIA-LINE-dwarsreling

MOVENTO | TANDEM

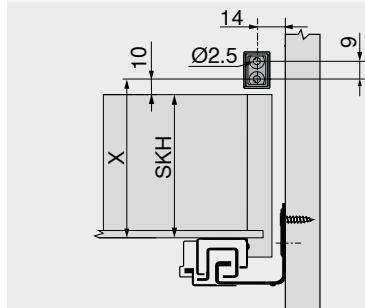

X = SKH + 10 mm
SKH Ladehoogte

Minimale fronthoogte FH

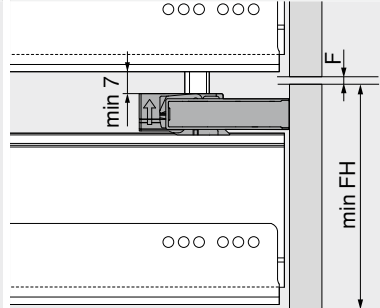

Lades	Minimale fronthoogte FH							
	Lade				Voorraadlade			
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285
MERIVOBBOX	113	136	173	-	-	-	236	-
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	-	-

Geldig voor BLUMOTION-geleiders
F Voeg 2 mm

Zie ook

Overzicht – diverse	573
Overzicht – LEGRABOX	191
Overzicht – MERIVOBBOX	257
Overzicht – TANDEMBOX antaro	303
Overzicht – MOVENTO	417
Overzicht – TANDEM	447
Overzicht – verwerking	591
Informatie	698

Montage, demontage en instelling

Short-URL	www.blum.com/a710
-----------	--

